


ШПАКЛІВКА

ІНТЕР'ЄРНА ФІНІШНА

- ✓ БІЛОСНІЖНА
- ✓ ДАЄ МІНІМАЛЬНУ УСАДКУ
- ✓ ВИСОКА АДГЕЗІЯ
- ✓ ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ І ШЛІФУЄТЬСЯ
- ✓ ЕЛАСТИЧНА. ЛЕГКО МОДЕЛЮЄТЬСЯ
- ✓ МАЄ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ
- ✓ НЕ ДАЄ ПИЛУ ПРИ ШЛІФУВАННІ

ФАСУВАННЯ

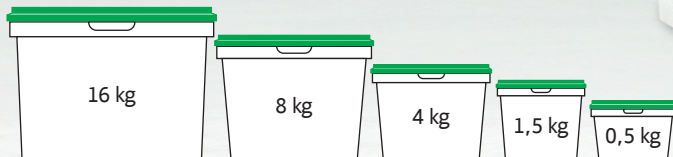

DNIPRO-CONTACT.COM



**ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ**



ШПАТЕЛЕМ


**МЕТОДИ
НАНЕСЕННЯ**



ВИТРАТА

ПРИ ТОВЩИНІ ШАРУ 1 ММ
СТАНОВИТЬ

1,6 кг/м²



**4-6
ГОДИН**

ЧАС ВИСИХАННЯ

ПОВНЕ ТВЕРДІННЯ І ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ
НАВАНТАЖЕННЯ - 12 ГОДИН
при температурі +20°C і вологості повітря 65%



ЧИСТКА ІНСТРУМЕНТІВ

ІНСТРУМЕНТИ ПРОМИТИ ВОДОЮ
ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ


**ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
ДЛЯ НАСТУПНИХ ПОВЕРХОНЬ**



ШТУКАТУРКА



ГІПСОКАРТОН



БЕТОН



ДВП



ДСП



DNIPRO-CONTACT.COM